Datenblatt für Rohrschalldämpfer

Kunde:

Auftrag:

Position:

Ihre Projekt Nr.

CONTRAST
Akustik GmbH
Willi - Bleicher - Strasse 20
D 52353 Düren
Telefon +49 2421 – 7800 419
Telefax +49 2421 – 7800 421
E-Mail : info@contrast-akustik.de

Kundendaten

max. Betriebstemperatur [°C]:
min. Betriebstemperatur [°C]:
Betriebsdruck [bar(a)]:
Volumenstrom [Bm³/h]:
Massenstrom [kg/h]:

Ausführung

Ihre Vorgaben

Flansche (LV), Stutzen (LS) ☐ ☐

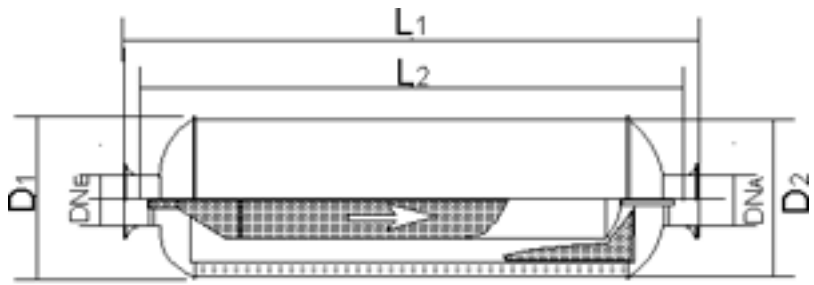

Rohrschalldämpfer CRH

Standardabmessungen [mm] **Gewichte [kg]**

	L2:	L1:	D:	Ds:	mit Stutzen	mit Flansche
Ihre Vorgaben :						
Eintrittsflansch nach :						
Austrittsflansch nach:						

Besonderheiten

Austritt nur Stutzen:
Material:
Strahlentrostet + Anstrich:
Druckprobe:
Betriebsdruck:
Prüfdruck:

Akustische Daten

Pegel als: Lwa [dB(A)] ☐ Lpa [dB(A)] ☐

f [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summe
Eingangspegel der Quelle									
gewünschte Minderung									